

# Xerox® VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker



Der Xerox® VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker basiert auf der Xerox® ConnectKey® Technologie. Weitere Informationen unter [www.connectkey.de](http://www.connectkey.de).

Systemspezifikation	
Geschwindigkeit <sup>1</sup>	<b>Farbe und Monochrom:</b> Bis zu 40/42 Seiten/Min. A4/Letter
	<b>Druckgeschwindigkeit 2-seitig:</b> Bis zu 20/21 Seiten/Min. A4/Letter
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat <sup>2</sup>	Bis zu 125.000 Seiten
Empfohlenes durchschnittliches monatliches Druckvolumen	Bis zu 10.000 Seiten
Prozessor / Speicher / Festplatte	Quad Core-Prozessor 1,2 GHz, 2 GB Systemspeicher; <b>Optional:</b> Festplatte mit mehr als 500 GB
Anschlussmöglichkeiten	Gigabit Ethernet 10/100/1000, Hi-Speed USB 2.0 (Typ A), Hi-Speed USB (Typ B) NFC; <b>Optional:</b> Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® mit Xerox® Dual Band Wi-Fi® und Bluetooth® Kit (Bluetooth for iBeacon™)
Controller-Funktionen	Zentrales Adressbuch, Remotesteuerung, Klone der Konfiguration, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Security Dashboard
Kopieren und Drucken	
Kopier- und Druckauflösung	<b>Kopieren:</b> Bis zu 600 x 600 dpi; <b>Drucken:</b> Bis zu 1200 x 1200 dpi
Ausgabe der ersten Druckseite (nach nur)	6,8 Sekunden (Farbe) / 6,2 Sekunden (Monochrom)
Erste Kopie nach (nach nur) (vom Vorlagenglas / nach Aufwärmphase)	7,0 Sekunden (Farbe) / 6,2 Sekunden (Monochrom)
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, Adobe® Embedded Print Engine (AEPE)
Druckfunktionen	USB-Direktdruck, Drucken aus Cloud-Ablagebereichen (Dropbox, OneDrive und Google Drive), verschlüsselte geschützte Ausgabe, Xerox® Earth Smart Treibereinstellungen, Auftragsidentifizierung, Broschürenlayout, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Skalierung, Auftragsüberwachung, Standardeinstellungen für Anwendungen, Duplexdruck (als Standardeinstellung), Alle Aufträge anhalten, Print-Around-Funktion, Materialwechsel
Mobile- und Cloud-Ready	
Universal Print Ready	Microsoft Universal Print ist ein cloudbasierter Druckdienst, der Microsoft-365-Abonnenten zur Verfügung steht. Der Dienst macht Druckserver vor Ort überflüssig und nutzt die in Windows 10 und 11 integrierten Treiber. Sie können die Vorteile des Cloud-Hostings mit einer treiberlosen Einrichtung für alle Windows 10- und 11-Clients nutzen. Nutzen Sie die Print Support App (PSA) von Xerox (erfordert die Installation von Xerox Print and Scan Experience), um Zugriff auf die Bedienungsoberfläche mit den Xerox-Druckeigenschaften zu erhalten.
Mobile Konnektivität	Near Field Communication (NFC); <b>Optional:</b> Wi-Fi® Direct, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) einschließlich iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) für AirPrint Discovery
Mobiles Drucken	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App, <b>Xerox® Easy Assist App;</b> <b>Optional:</b> Xerox® Workplace-App (iOS/Android), iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) für AirPrint Discovery
Mobiles Scannen	Mopria® Scan, Apple® AirPrint® Scan, <b>Xerox® Easy Assist App;</b> <b>Optional:</b> Xerox® Workplace App (iOS/Android), Scanausgabe an Microsoft OneDrive, Google Drive und Dropbox <sup>4</sup>
Mobilgeräte-Apps und Xerox App Gallery	Automatisierung alltäglicher Prozesse mit Apps, die übersetzen, schwärzen, eSignieren, personalisieren, drucken, konvertieren, weiterleiten, zusammenarbeiten und kommunizieren. Auf <a href="http://www.xerox.de/de-de/connectkey/arbeitsplatz-apps">www.xerox.de/de-de/connectkey/arbeitsplatz-apps</a> finden Sie Apps nach Branchen oder Workflows.

# Xerox® VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker

<b>Xerox® Workflow Central-Plattform</b>	<b>Optional:</b> Eine einheitliche Plattform für nahtlose Produktivität über Computer, Mobilgeräte und Drucker hinweg. Mit der ständig wachsenden Suite an cloudbasierten Workflows der Plattform können Sie Dokumente in Audiodateien umwandeln, PDF- oder Bilddateien in gängige Microsoft-Formate konvertieren, um sie einer breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen, Handschriftliches in lesbaren, bearbeitbaren und gemeinsam nutzbaren Text umwandeln, in/aus über 40 verschiedene(n) Sprachen übersetzen und personenbezogene Daten anhand festgelegter Wörter oder Sätze automatisch schwärzen. Besuchen Sie <a href="http://www.xerox.com/de-de/office-produkte/software-solutions/workflow-central">www.xerox.com/de-de/office-produkte/software-solutions/workflow-central</a> , um mehr zu erfahren.
<b>Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>Optional:</b> Xerox® Workplace Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer standortgebundenen Serverversion (Workplace Suite) als auch in einer Cloud-Version (Workplace Cloud) an und ermöglicht den Kunden ultimative Flexibilität. ( <a href="http://www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen">www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen</a> )
<b>Integration von Cloud Identity Provider (IDP)</b>	Verwenden Sie Ihre Desktop-, Laptop- oder mobilen Anmeldedaten, um sich an Ihren VersaLink-Multifunktionsdruckern mit direkten Verbindungen zu gängigen Cloud-Identitäts Providern wie Okta, Ping Identity und Microsoft® Azure anzumelden.
<b>Scannen</b>	
<b>Standardfunktionen</b>	<b>Ziele:</b> Scanausgabe: USB / E-Mail / Netzwerk SFTP-, SMB-, HTTP-, HTTPS-, FTP-Ziele; <b>Dateiformate:</b> PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; <b>Komfortfunktionen:</b> 1-Touch-Apps, Optische Zeichenerkennung (OCR), Kennwortgeschützte PDF, Scanvorschau, Scanausgabe: Ordner, Eigener Ordner, Drucker, Durchsuchbare PDF-Dateien, Einseiten-/Mehrseiten-PDF/TIFF, Berührungslose Workflow-Beschleuniger, TWAIN-Unterstützung, Zentrales Adressbuch
<b>Optionale Funktionen</b>	Natives Scannen an Cloud-Ablagebereiche (Dropbox, OneDrive und Google Drive), Xerox® Scanning App for DocuShare®, andere Lösungen verfügbar über verschiedene Xerox® Business Innovation Partner auf <a href="http://www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen">www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen</a> , Drucken von und Scannen an Xerox® DocuShare® Go Content Management-Plattform
<b>Faxen</b>	
<b>Standardfunktionen</b>	Fax-Auftragsaufbau, Netzwerk-Faxserver-Kit
<b>Optionale Funktionen</b>	Lokales Fax, eine Leitung, zwei Leitungen verfügbar in ausgewählten Regionen, einschließlich LAN-Fax, Direktfax, Faxweiterleitung an E-Mail oder SMB Share, Unterstützung von Fax over Voice over IP
<b>Sicherheit</b>	
<b>Standardfunktionen</b>	802.1x, Zugriffskontrolle, AES 256-Bit-Verschlüsselung, Prüfprotokoll, Automatische Bedrohungsabwehr über Trellix DXL, Automatische selbstsignierte Zertifikate, Integration der Cisco® Identity Services Engine (ISE), Common Criteria-Zertifizierung nach Collaborative Protection Profile for Hardcopy Devices (HCD cPP v1.0E) beantragt, Configuration Watchdog, Konformität mit Artikel 3(3)(d) und (e) der EU-Funkgeräterichtlinie (RED), FIPS 140-3 (Zwischenzertifizierung), Firmware-Verifizierung, HTTPS, Festplattenüberschreibung bei optionalen Festplatten5, IPsec, Auftragsbasierte Verschlüsselung über HTTPS und Treiber, Lokale Authentifizierung (interne Datenbank), LogRhythm SIEM-Integration, Microsoft Universal Print/IPP mit Print Support Application (Geschützte Ausgabe und sichere Freigabe), NFC-Tap-Authentifizierung mit Xerox Easy Assist App, Netzwerkauthentifizierung, Port/IP/Domänen-Filterung, Geschützte Ausgabe, Sicherheitszertifikate mit ECDSA, Security Manager, Sicherheitsvorlagen, Serverlose Kartenauthentifizierung, SFTP und E-Mail-Verschlüsselung, Nachrichtenauthentifizierung mit dem Secure-Hash-Algorithmus SHA-256, SIEM-Integration (z. B. Splunk, LogRhythm, Trellix ESM und Microsoft Sentinel), E-Mail-Signatur, SNMPv3, TLS1.1/1.2/1.3, Trellix Embedded Control Whitelisting, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trusted Boot, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Benutzerzugriff, Benutzerberechtigungen
<b>Optionale Funktionen</b>	Trellix Integrity Control, Xerox® RFID-Kartenlesegerät, Festplatte (AES 256-Bit) mit mehrstufiger Überschreibung <sup>5</sup> , Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security, WPA2™ und WPA3™ mit Xerox® Dual Band WiFi® und Bluetooth® Kit (Bluetooth für iBeacon™), Xerox Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security. Erfahren Sie mehr unter <a href="http://www.xerox.de/de-de/office-produkte/einblicke/auszeichnung-fur-arbeitsplatzloesungen">www.xerox.de/de-de/office-produkte/einblicke/auszeichnung-fur-arbeitsplatzloesungen</a>
<b>Druckmanagement</b>	
<b>Standardfunktionen</b>	Xerox® Standard Accounting Tool (Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen, E-Mail), Netzwerk-Kostenzählungs-Kit
<b>Optionale Funktionen</b>	Xerox® Workplace Cloud/Suite, andere Netzwerk-Kostenzählungslösungen über Xerox® Business Innovation Partner verfügbar. Xerox® Virtual Print Management Service; weitere Informationen unter <a href="http://www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen#printmanagement">www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen#printmanagement</a>
<b>Optionale Apps für künstliche Intelligenz (verfügbar über Xerox App Gallery)</b>	
<b>Optionale Funktionen</b>	<b>Xerox® Note Converter App</b> nutzt die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz (KI), um handschriftliche Dokumente zu erkennen, sodass Sie Ihre Notizen schnell in ein MS Word-Dokument oder eine digitale Datei umwandeln können. Notizen einfach bearbeiten, speichern und weitergeben an alle Teilnehmer der wichtigen Besprechung, die Sie gerade verlassen haben, spart wertvolle Zeit. <b>Mehr erfahren.</b>  <b>Xerox® Summarizer App</b> erstellt eine Zusammenfassung von Dokumenten zum Anzeigen, Drucken und E-Mail-Versand. Mit KI komprimiert Xerox® Summarizer Dutzende oder sogar Hunderte von Seiten, indem er das gescannte Originaldokument auf einen Prozentsatz des Originals reduziert oder eine kurze prägnante Zusammensetzung des Ausgangstextes erstellt. <b>Mehr erfahren.</b>  <b>Xerox® Auto-Redaction App</b> nutzt die Vorteile der neuesten KI-Technologie in Googles Data Loss Prevention (DLP)-Software, die es Ihnen ermöglicht, voreingestellte personenbezogene Daten (PII) oder benutzerdefinierte Wörter und Formulierungen auszuwählen und diese dann automatisch zu löschen. <b>Mehr erfahren.</b>



**Der automatische Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie** spart dank Scangeschwindigkeiten von bis zu 98/104 Seiten/Min. A4/Letter viel Zeit durch das gleichzeitige Scannen beider Seiten bei beidseitig bedruckten Dokumenten. Die hohe Papierkapazität steigert die Produktivität, insbesondere bei Aufgaben, bei denen große Stapel von Dokumenten gescannt oder kopiert werden müssen.



**Über den intuitiven, von Ihrem Tablet her vertrauten, kippbaren 7-Zoll-Touchscreen** können Sie Ihr Nutzererlebnis personalisieren, um mit weniger Berührungen mehr zu erledigen. Die Xerox App Gallery bietet Zugriff auf eine ganze Reihe von produktivitätssteigernden Apps. Probieren Sie es selbst aus unter [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7).

**Manuelle Zufuhr**, für Materialformate von 76 x 127 bis 216 x 356 mm / 3 x 5 bis 8,5 x 14 Zoll.

**Materialbehälter für 250 Blatt**, für Materialformate von 97 x 148 bis 216 x 356 mm / 3,8 x 5,8 bis 8,5 x 14 Zoll.

### OPTIONALE ZUFUHRMODULE<sup>13</sup>

**550+100-Blatt-Behälter<sup>12</sup>** 1 zusätzlicher 550+100-Blatt-Behälter (mit Standard-550-Blatt-Behälter plus zusätzlicher 100-Blatt-Zusatzzufuhr)

**550-Blatt-Behälter** – Mit bis zu 3 zusätzlichen 550-Blatt-Behältern kann der Papiervorrat auf bis zu 1.901 Seiten erweitert werden.



### OPTIONALES ZUBEHÖR

**RFID-Kartenlesegeräte**

**Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB** – Für stark genutzte Geräte, um die Leistung zu verbessern und die Kapazität für die Speicherung, Sortierung und Bildverarbeitung großer Aufträge, 1-Touch-Apps und vom Kunden installierbare Schriftarten zu erhöhen und den Aufbau von Kopieraufträgen zu ermöglichen.



**Offlinehefter** – Bietet Offlineheftung von gedruckten Dokumenten und Originalvorlagen und erfüllt damit einfache Heftanforderungen. Heftet bis zu 20 Blatt à 75 g/m<sup>2</sup> / 20 lb.



**Wireless-Netzwerkadapter**




**Unterschrank**



**Höhenverstellbarer Unterschrank**

### XEROX® EASY ASSIST APP

Wenn Unternehmen auf eine flexiblere Arbeitsumgebung umstellen, brauchen Mitarbeiter die richtige Technologie, um produktiv zu bleiben und sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren zu können. Mit der Xerox® Easy Assist App können Sie Ihr Gerät direkt von Ihrem Mobiltelefon aus mithilfe der Mobiltelefon-Authentifizierung per NFC-Tap einfach und sicher verwalten. Sie ermöglicht die Überwachung der Druckerleistung in Echtzeit und sofortigen Zugriff auf Self-Support-Services – ganz ohne IT-Unterstützung. Weitere Informationen finden Sie unter [xerox.com/EasyAssist](http://xerox.com/EasyAssist).

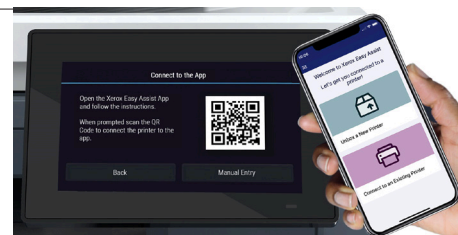

# Xerox® VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker

Gerätespezifikationen		
<b>Sprachen Steuerpult</b>	Amerikanisches Englisch, internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch, Arabisch, Kroatisch, Ukrainisch	
<b>Zubehör</b>		
<b>Optional</b>	Offlinehefter Wireless-Netzwerkadapter Festplatte mit mehr als 500 GB Aktivierungskit für Scanausgabe: Cloud Aktivierungskit für Trellix Integrity Control Kit mit Unicode-Schriften*	
<b>Elektrische Anschlusswerte</b>		
<b>Nordamerika</b>	Spannung: 110 – 127 V Wechselstrom +/-10 % Frequenz: 57/63 Hz +/-3 %, 10 A	
<b>Europa</b>	Spannung: 220 – 240 V Wechselstrom +/-10 % Frequenz: 57/63 Hz +/-3 %, 5 A	
<b>Leistungsaufnahme</b>		
<b>In Betrieb (Durchschnitt)</b>	1-seitig: 587 W 2-seitig: 402 W	
<b>Typischer Stromverbrauch (kWh)</b>	0,57	
<b>Bereitschaftsbetrieb</b>	29 W	
<b>Ruhezustand</b>	1,3 W (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 1 Min.)	
<b>Aufwärmzeit (bei ausgeschaltetem Gerät)</b>	124 Sekunden	
<b>Aufwärmzeit aus dem Ruhezustand</b>	Nur 2,8 Sekunden	
<b>Betriebsumgebung</b>		
<b>Temperaturbereich</b>	10 bis 32,2 °C / 50 bis 90 °F	
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	15 bis 80 % RF	
<b>Schalleistungspegel</b>	Betrieb: Max. 6,8 dB(A) Bereitschaftsbetrieb: Max. 3,1 dB(A)	
<b>Schalldruckpegel</b>	Betrieb: Max. 54 dB(A) Bereitschaftsbetrieb: Max. 14 dB(A)	
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	<b>Mit Verpackung</b>	<b>Ohne Verpackung</b>
<b>Drucker</b>	Breite: 575 mm / 22,6 Zoll Tiefe: 636 mm / 25,0 Zoll Höhe: 600 mm / 23,6 Zoll Gewicht: 32,3 kg / 71,0 lb	Breite: 478 mm / 18,9 Zoll Tiefe: 475 mm / 18,7 Zoll Höhe: 491 mm / 19,3 Zoll Gewicht: 27,1 kg / 59,5 lb
<b>550+100-Blatt-Behälter</b>	Breite: 218 mm / 8,6 Zoll Tiefe: 508 mm / 20,0 Zoll Höhe: 478 mm / 18,8 Zoll Gewicht: 5,2 kg / 11,45 lb	Breite: 424 mm / 16,7 Zoll Tiefe: 416 mm / 16,4 Zoll Höhe: 133 mm / 5,2 Zoll Gewicht: 4,2 kg / 9,3 lb
<b>550-Blatt-Behälter</b>	Breite: 218 mm / 8,6 Zoll Tiefe: 508 mm / 20,0 Zoll Höhe: 478 mm / 18,8 Zoll Gewicht: 5,2 kg / 11,45 lb	Breite: 424 mm / 16,7 Zoll Tiefe: 416 mm / 16,4 Zoll Höhe: 133 mm / 5,2 Zoll Gewicht: 3,9 kg / 8,6 lb
<b>Unterschrank</b>	Breite: 525 mm / 20,7 Zoll Tiefe: 565 mm / 22,2 Zoll Höhe: 235 mm / 9,2 Zoll Gewicht: 17,1 kg / 37,7 lb	Breite: 463 mm / 18,2 Zoll Tiefe: 510 mm / 20 Zoll Höhe: 440 mm / 17,3 Zoll Gewicht: 14,8 kg / 32,7 lb
<b>Höhenverstellbarer Unterschrank</b>	Breite: 690 mm / 27,2 Zoll Tiefe: 670 mm / 26,3 Zoll Höhe: 232 mm / 9,1 Zoll Gewicht: 28,4 kg / 62,6 lb	Breite: 626 mm / 24,6 Zoll Tiefe: 597 mm / 23,5 Zoll Höhe: 521 mm / 20,5 Zoll Gewicht: 23,1 kg / 50,9 lb
<b>Zertifizierungen / Normenkonformität des Systems</b>		
<b>Zertifizierungen</b>	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter <a href="http://www.xerox.de/office-produkte/latest/XOGFS-14G.pdf">www.xerox.de/office-produkte/latest/XOGFS-14G.pdf</a>	

# Xerox® VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker

Papierhandhabung	
Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie	
<b>Kapazität<sup>6</sup></b>	100 Blatt
<b>Geschwindigkeit (bis zu)</b>	98/104 Seiten/Min. 2-seitig, 49/52 Seiten/Min. 1-seitig (Monochrom) A4/Letter 80/84 Seiten/Min. 2-seitig, 40/42 Seiten/Min. 1-seitig (Farbe) A4/Letter
<b>Materialformate</b>	210 x 250 bis 216 x 356 mm / 8,2 x 9,8 bis 8,5 x 14 Zoll
<b>Gewichte</b>	52 bis 120 g/m <sup>2</sup> / 14 bis 32 lb Postpapier
Manuelle Zufuhr	
<b>Kapazität<sup>6</sup></b>	1 Blatt
<b>Formate</b>	<b>Benutzerdefinierte Formate:</b> 76 x 127 bis 216 x 356 mm / 3 x 5 bis 8,5 x 14 Zoll
<b>Gewichte</b>	60 bis 216 g/m <sup>2</sup> / 16 bis 53 lb Postpapier
<b>Materialarten</b>	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefkopfpapier, Karton, Umpweltpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier <sup>11</sup> , Vinyl, vorgedrucktes Papier, Briefumschläge, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier
Behälter 1 (Standard)	
<b>Kapazität<sup>6</sup></b>	250 Blatt
<b>Formate</b>	<b>Behälter 1:</b> Benutzerdefinierte Formate: 97 x 148 bis 216 x 356 mm / 3,8 x 5,8 bis 8,5 x 14 Zoll
<b>Gewichte</b>	60 bis 216 g/m <sup>2</sup> / 16 bis 53 lb Postpapier
<b>Materialarten</b>	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefkopfpapier, Karton, Umpweltpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier <sup>11</sup> , Vinyl, vorgedrucktes Papier, Briefumschläge, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier
<b>Optionale Behälter (maximal drei optionale Behälter können hinzugefügt werden)</b>	
Optionaler 550+100-Blatt-Behälter (mit Standard-550-Blatt-Behälter plus zusätzlicher 100-Blatt-Zusatzzufuhr)	
550+100-Blatt-Behälter – 100-Blatt-Zusatzzufuhr	
<b>Formate</b>	76 x 127 bis 216 x 356 mm / 3 x 5 bis 8,5 x 14 Zoll
<b>Gewichte</b>	60 bis 176 g/m <sup>2</sup> / 16 bis 43 lb Postpapier
<b>Materialarten</b>	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefkopfpapier, Karton, Umpweltpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier <sup>11</sup> , Vinyl, vorgedrucktes Papier, Briefumschläge, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier
550+100-Blatt-Behälter – 550-Blatt-Behälter	
<b>Formate</b>	148 x 210 bis 216 x 356 mm / 5,8 x 8,3 bis 8,5 x 14 Zoll
<b>Gewichte</b>	60 bis 176 g/m <sup>2</sup> / 16 bis 43 lb Postpapier
<b>Materialarten</b>	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefkopfpapier, Karton, Umpweltpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier <sup>11</sup> , Vinyl, vorgedrucktes Papier, Briefumschläge, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier
550-Blatt-Behälter (optional)	
<b>Formate</b>	148 x 210 bis 216 x 356 mm / 5,8 x 8,3 bis 8,5 x 14 Zoll
<b>Gewichte</b>	60 bis 176 g/m <sup>2</sup> / 16 bis 43 lb Postpapier
<b>Materialarten</b>	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefkopfpapier, Karton, Umpweltpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier <sup>11</sup> , Vinyl, vorgedrucktes Papier, Briefumschläge, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier
<b>Gesamtkapazität</b>	
<b>Gesamtkapazität des Geräts<sup>6</sup></b>	<b>Grundmodell:</b> 251 Blatt <b>550+100-Blatt-Behälter:</b> 1 zusätzlicher 550+100-Blatt-Behälter <b>550-Blatt-Behälter:</b> Bis zu 3 zusätzliche 550-Blatt-Behälter
<b>Materialausgabe</b>	150 Blatt

# Xerox® VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker

Kopieren	
<b>Erste Kopie nach</b> (Vorlagenglas/nach Aufwärmphase Farbe/ Monochrom)	Nur 7,0 Sekunden (Farbe) Letter / 6,2 Sekunden (Schwarzweiß) Letter
<b>Seiten (Eingabe/Ausgabe)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
<b>Anzahl</b>	1 bis 9.999
<b>Auflösung (max.)</b>	Bis zu 600 x 600 dpi
<b>Verkleinerung/ Vergrößerung</b>	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1 %-Schritten
<b>Parallele Verarbeitung</b>	Vorausprogrammierung, um Aufträge während der Verarbeitung des ersten Auftrags (Kopieren, Drucken, Faxen und Scannen) an die Warteschlange zu senden. Mit der optionalen Festplatte mit mehr als 500 GB wird der verfügbare Speicherplatz für die gleichzeitige Verarbeitung von Kopier-, Druck- und Scanaufträgen deutlich erhöht.
<b>Kopierfunktionen</b>	<p>Vermerkung und Bates-Stempel (mit Farbfunktion und Schriftgrößenanpassung)</p> <p>Authentifizierung zur Nutzung von Diensten (z. B. Farbkopien)</p> <p>Automatische Papierauswahl</p> <p>Automatische Größenanpassung (an Papierformat)</p> <p>Automatische Behälterwahl</p> <p>Automatisch 2-seitig / Duplex-Broschüreneerstellung</p> <p>Auftragsaufbau (ermöglicht seitenweise Programmierung, außerdem kann während des Auftragsaufbaus jeder einzelne Abschnitt geprüft bzw. der letzte Abschnitt gelöscht werden) Auftragsaufbau wird unterstützt für Kopieren (Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB ist erforderlich) und Scanausgabe / E-Mail / Workflow-Scannen / Serverfax / integriertes Fax (Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB ist nicht erforderlich)</p> <p>Sortierung</p> <p>Deckblätter (nur vorn, vorn und hinten, nur hinten, innen und außen bedruckt: unbedruckt oder bedruckt)</p> <p>Trennblätter (unbedruckt)</p> <p>Randausblendung</p> <p>Hilfe zu Funktionsauswahl (intuitiv verständliche Beschreibung mit Text und Abbildungen)</p> <p>Ausweiskopie</p> <p>Korrekturen der Bildqualität</p> <p>Bildverschiebung (mit Option für automatische Zentrierung)</p> <p>Bild invertieren (Negativ- oder Spiegelbild)</p> <p>Unterbrechung großer Druckaufträge</p> <p>Mehrfachnutzen (bis 15 Spalten mal 15 Reihen)</p> <p>Probeexemplar</p> <p>Speichern von Auftragseinstellungen</p> <p>Berührungslose Workflow-Beschleuniger</p>

# Xerox® VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker

Drucken	
<b>Auflösung</b> (bis zu)	1200 x 1200 dpi
<b>Druckfunktionen</b>	Anwendungsstandardeinstellungen Begleitblatt ein/aus Broschürenlayout Deckblattauswahl Benutzerberechtigungen Automatische Größenanpassung an Papierformat Alle Aufträge anhalten Bildoptionen (Auflösung (Optimiert, Hoch)) Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten) Layout / Aufdruck Mehrfachnutzen (bis 16 Seiten pro Blatt) Papierauswahl nach Attributen Probeexemplar Drucken aus Cloud-Ablagebereichen (Dropbox, OneDrive und Google Drive) Gespeicherter Auftrag (Farbaufträge können in Monochrom gedruckt werden) Geschützte Ausgabe inklusive zeitgesteuerter Löschung Sonderseiten (seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten) Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Nachhaltigkeitsfunktionen (Xerox® Earth Smart, Duplex, Mehrfachnutzen, Begleitblatt und Druck-ID aus, Intelligentes Probeexemplar, Alle Aufträge anhalten) Duplexdruck (Standardeinstellung)
<b>Drucken von USB</b>	Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über USB-Anschluss (Typ A) auf der Gerätevorderseite. Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss (Typ B). Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL Farbdruckaufträge können in Monochrom ausgedruckt werden
<b>Betriebssysteme</b>	Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows 10 Windows 11 Mac OS 12.x, 13.x, 14.x Fedora® Core Ubuntu® iOS Android <b>Hinweis:</b> Die neuesten unterstützten Versionen finden Sie nach Angabe des betreffenden Geräts unter „Treiber und Downloads“ auf <a href="http://www.support.xerox.com/de-de">www.support.xerox.com/de-de</a>
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP/IPPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking over IP Unterstützung für Microsoft Universal Print Bonjour®, AirPrint®, Mopria®, ThinPrint Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden
<b>Unterstützte Schriften</b>	PCL: 93 skalierbare Schriften, Zeilendrucker- und Bitmap-Schrift (inkl. Unterstützung für Kyрилisch) PostScript 3: 173 Schriften vom Typ 1, 2 Multiple-Master-Schriften
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox® Geräte und Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der einheitlichen, komfortablen Bedienungsfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.
<b>Xerox® Pull Print-Treiber</b>	Mithilfe dieses Treibers können IT-Administratoren alle Drucker innerhalb einer Pull-Printing-Umgebung schneller und einfacher erkennen, bereitstellen und verwalten. Es kommen hierbei nur eine Warteschlange und ein Treiber zum Einsatz. Der Xerox® Pull Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Wird in Verbindung mit vielen Drucklösungen anderer Hersteller eingesetzt.
Zentrales Adressbuch für Fax, E-Mail und diverse Scanausgabeziele	
<b>Funktionen</b>	Unterstützte Dienste: Fax, E-Mail, Scannen an maximale Kontakte: 5.000 Kontakte: Unterstützt ein oder mehrere Ziele Favoriten für schnellen Zugriff auf alle unterstützten Dienste

# Xerox® VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker

Scannen	
<b>Parallele Verarbeitung</b>	Scannen, während das System druckt bzw. kopiert oder während Scanaufträge mit dem Ziel Netzwerk oder Faxaufträge übertragen werden (gescannte Vorlagen und das Drucken gleichzeitiger Aufträge. Mit der optionalen Festplatte mit mehr als 500 GB wird der verfügbare Speicherplatz für die gleichzeitige Verarbeitung von Kopier-, Druck- und Scanaufträgen deutlich erhöht.)
<b>Zufuhrgeschwindigkeit (maximal)</b>	98/104 Seiten/Min. 2-seitig, 49/52 Seiten/Min. 1-seitig (Monochrom) A4/Letter 80/84 Seiten/Min. 2-seitig, 40/42 Seiten/Min. 1-seitig (Farbe) A4/Letter
<b>Auflösung</b>	200 x 200 dpi bis 600 x 600 dpi
<b>Bittiefe</b>	1 Bit (Monochrom), 8 Bit (Graustufen), 24 Bit (Farbe)
<b>Maximaler Scanbereich</b>	216 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll), Legal
<b>Vorlagenglas</b>	Bis zu 216 x 356 mm / 8,5 x 14 Zoll Vorlageneinzug: Bis zu 216 x 356 mm / 8,5 x 14 Zoll
<b>Verwaltung der Scanprofile</b>	250 Scanprofile werden unterstützt Erstellen von Xerox® Integrierter Webserver (EWS)-Scanprofilen und Freigeben der Profile für andere Multifunktionsdrucker durch Klonen von Geräten.
<b>Netzwerkprotokolle</b>	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS
<b>Dateikomprimierung</b>	Farb-TIFF (TIFF 6.0 oder TTN2 mit JPEG, LZW) Monochrom-TIFF (G3MH- oder G4 MMR-Komprimierung – Einzelseite oder mehrere Seiten) Durchsuchbare PDF/OCR und PDF/A-1b (MRC-, JPEG-, G3 MH-, G4 MMR-, JBIG 2 Huffman-, JBIG Arithmetic-Komprimierung, Deflate (für Monochrom und innerhalb MRC)), linearisierte PDF-/PDF/A-Dateien
<b>Dokumentenverwaltungsfelder (Metadaten)</b>	Funktionen nur über Profile für „Scanausgabe: Datei“ verfügbar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 bis 6 vom Benutzer bearbeitbare Metadatenfelder pro Profil für „Scanausgabe: Datei“ über das Netzwerk und uneingeschränkte Anzahl Felder im Profil – Metadatenfelder bestehen aus Feldname, Standardwert und sonstigen Konfigurationen</li> <li>• Angepasste Felder werden auf der Bedienungsoberfläche des Systems angezeigt für die Eingabe variabler Daten</li> </ul> Scanausgabe mit Metadaten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingebettet in Scandateien mit XMP-Formaten</li> <li>• Arbeitet mit Expertensystemen-Workflow</li> </ul>
<b>Scanfunktionen</b>	Automatische Hintergrund- und Schattenunterdrückung Gebundene Originalvorlagen Komprimierungsqualität / Kontrolle der Dateigröße Randausblendung Scan-Auftragsaufbau bei Mischformatvorlagen Vorlagenart (Foto und Text, Foto, Text, Zeitung/Zeitschrift) Verkleinerung/Vergrößerung Aufbau von Scanaufträgen Single-Touch-Scan-Schaltflächen (bis zu 10) Format für Format (für Mischformatvorlagen) Berührungslose Workflow-Beschleuniger TWAIN- und WIA 2.0-Unterstützung
<b>Scanausgabe: E-Mail (Standard)</b>	
<b>Scanfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatischer Versand an jeweiligen Benutzer</li> <li>• Erstellen von gescannten Dateien nach Bildzahl</li> <li>• E-Mail-Signaturen (6 Zeilen à max. 128 Zeichen), Haupt-Textteil der E-Mail-Nachricht (benutzer-konfigurierbar), Optionen für Integrierter Webserver-Bestätigungsseiten per E-Mail</li> <li>• E-Mail-Signatur (optionale Smartcard erforderlich)</li> <li>• Scanausgabe: E-Mail (S/MIME) mit Verschlüsselung</li> <li>• Berührungslose Workflow-Beschleuniger</li> </ul>
<b>Verzeichniszugriff</b>	Adressliste über LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino), Geräteadressbuch
<b>Scanausgabe</b>	
<b>Standardfunktionen</b>	Erstellen von gescannten Dateien nach Bildzahl Scanausgabe: E-Mail Scanausgabe: eigener Ordner Scanausgabe: Mailbox Scanausgabe: Netzwerk (mit Secure FTP / HTTP / HTTPS) Scanausgabe: Netzwerkordner (mit Secure FTP / HTTP / HTTPS) Scanausgabe: PC/Server-Client (SMB oder FTP) Scanausgabe: Drucker Scanausgabe: USB Berührungslose Workflow-Beschleuniger
<b>Optionale Funktionen</b>	Natives Scannen an Cloud-Ablagebereiche (Dropbox, OneDrive und Google Drive) <sup>4</sup>
<b>Xerox ConnectKey Scan Apps</b>	
<b>Scan-Apps und Xerox App Gallery</b>	Scanausgabe: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, Xerox® Workplace App (iOS/Android) Die vollständige Liste der verfügbaren Apps finden Sie in der Xerox App Gallery: <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a>

## Sicherheit

### Funktionen

- Prüfprotokoll
- Kompatibel mit Cisco® Identity Services Engine (ISE)
- Configuration Watchdog (überwacht und korrigiert Sicherheitseinstellungen in den folgenden Bereichen):
  - 802.1x
  - Admin-Kennwort
  - Prüfprotokoll
  - Automatisches Software-Upgrade
  - E-Mail-Warnmeldungen
  - Länge des Fax-Kennworts
  - FIPS 140-3 (Zwischenzertifizierung)
  - Alle Aufträge anhalten
  - Infrarot-Sicherheit
  - Installationsrichtlinien
  - Löschen von Auftragsdaten / Sofortige Auftragsüberschreibung / Festplattenüberschreibung nach Zeitplan (je nach Festplatte oder SSD)
  - Personenbezogene Daten
  - PostScript-Kennwörter
  - Remote-Services-Aktivierung
  - Remote-Start (AirPrint oder Mopria)
  - Remote-Start (TWAIN)
  - Neuaufgabe gespeicherter Aufträge
  - Scanausgabe: Mailbox (Interner Speicher)
  - Richtlinien für geschützte Druckgeräte (nur Auftragsnamen verbergen)
  - SIEM
  - SNMP
  - Timeout und Wiederaufnahme
  - Trellix Embedded Control
  - USB (Drucken von USB)
  - USB (Scanausgabe: USB)
  - USB-Anschlussverwaltung
- FTP deaktivieren
- Erweiterte Authentifizierung
  - PDF mit digitaler Signatur (bei Smartcard-Authentifizierung)
  - Verschlüsselt und Authentifizierung für den SMTP-Server für „Scanausgabe: E-Mail“
  - Verschlüsselte/kennwortgeschützte PDF-Dateien (nur bei Nutzung von E-Mail- und Netzwerk-Scanprofilen)
  - FIPS 140-3 (Zwischenzertifizierung), 256-Bit-Festplattenverschlüsselung<sup>2</sup>, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
  - Sofortige Festplattenüberschreibung / sichere Auftragslöschung nach autorisierten Algorithmen<sup>5</sup>
  - Lokale Authentifizierung (über interne Datenbank)
  - NFC-Tap-Authentifizierung mit Xerox® Easy Assist App
  - Netzwerkauthentifizierung für den Zugriff auf das Gerät und/oder die Gerätebetriebsarten über: Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, LDAP-Authentifizierung
  - Smartcard-Authentifizierung: Unterstützung von 144k CAC/PIV-Karten (2048-Bit-Zertifikatschlüssel)/.NET
  - Abgesicherte Daten
  - USB-PIV-Sicherheitstoken wie Yubikey (erfordert die Installation des USB-Token-Hub-Kits)
  - Geschützte Ausgabe (bis zu 10-stellige PIN oder Netzwerkauthentifizierung)
- Erweiterte Autorisierung
  - Benutzer- und dienstbezogene Autorisierung
  - Secure Access basierend auf Netzwerk-Legitimation
  - Sicherer Netzwerkzugriff
  - Benutzerberechtigungen erforderlich für den Zugriff auf Druckfunktionen (z. B. Farbnutzung oder Zeitbeschränkung), im Druckertreiber ersichtlich
- Die vollständige System-Zertifizierung nach Common Criteria gemäß dem Collaborative Protection Profile for Hardcopy Devices (HCD cPP v1.0E) steht noch aus und wird in einer zukünftigen Firmware-Version zur Verfügung gestellt
- Ausblenden von Auftragsbezeichnungen
- IP-Filter, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP
- Geschützte Ausgabe (bis zu 10-stellige PIN oder Netzwerkauthentifizierung)
- Security Dashboard
- SIEM-Unterstützung mit Common Event Format (CEF), wie z. B. Trellix ESM, LogRhythm, Splunk und alle cloudbasierten SIEM-Systeme, die einen lokalen Collector-Forwarder verwenden, der das Syslog-Format nutzt, z. B. Microsoft® Sentinel
- Sicherheitsvorlagen
- Splunk SIEM-Integration
- Trellix Embedded Control (Whitelisting), Trellix Integrity Control (optional)
- Trusted Platform Module 2.0
- Deaktivierung des USB-Anschlusses
- WPA2™ und WPA3™ werden vom Dual Band Wi-Fi® und Bluetooth® Kit unterstützt

# Xerox® VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker

Faxen	
Faxmodul-Funktionen	
<b>Kompatibilität</b>	ITU (CCITT) Gruppe 3
<b>Geschwindigkeit/Modems</b>	Ein V.34-Modem: V.34 33600 – 2.400 Bit/s. Übertragungszeit weniger als vier Sekunden pro Seite
<b>Komprimierung/Geschwindigkeit</b>	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3
<b>Auflösung</b>	<b>Senden am Gerät:</b> <b>Auflösung Monochrom</b> 200 x 100 dpi, 204 x 98 dpi (Empfangen) Fein 200 x 200 dpi (Senden) 200 x 200 dpi, 204 x 196 dpi (Empfangen) 300 x 300 dpi, 204 x 391 dpi (Empfangen) Ultrafein 600 x 600 dpi (Senden) 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 408 x 391 dpi (Empfangen) <b>Empfangen:</b> Unterstützt alle Formate
<b>Faxfunktionen (Senden)</b>	Automatische Verkleinerung bei Faxübertragung Automatische Sendewiederholung aus dem Speicher Automatische Deckblatfunktion Zeitversetzte Übertragung, Auftragsaufbau, Favoriten Geräteadressbuch (bis zu 5.000 Kontakte) LAN-Fax (Faxen über Druckertreiber) Seitenbezogene Statusanzeige am Gerät, PSTN Fax Unterstützung von Fax over Voice over IP Berührungslose Workflow-Beschleuniger
<b>Faxfunktionen (Empfangen)</b>	Verzögerung der automatischen Rufannahme 1- oder 2-seitiges Drucken Ausgabefachwahl Empfangsdruckmodus – Manuell (Format, Rand, Druckmaterial, Kopfzeile) / Auto Zeitstempel des Empfangs Geschützter Empfang Unterstützung von Fax over Voice over IP
<b>Faxweiterleitung</b>	Weiterleitung an E-Mail oder SMB-Server Faxweiterleitung nur bei Empfang
<b>Faxberichte</b>	Aktivität, Sendebestätigung, Vorgangsliste (offene Faxaufträge), Bericht zu Optionen, Bericht zum Überschreiben nach Bedarf <sup>5</sup> , Rundsendebericht
<b>Verzeichniszugriff</b>	Verwendet das Unified-Adressbuch Faxen an Gruppe möglich
<b>Automatische Wahlwiederholung</b>	Bis zu 14 Versuche (je nach landesspezifischen Anforderungen) in Abständen von max. 25 Min.
<b>Automatische Sendewiederholung</b>	Bis zu 5 Versuche
Geräteverwaltung	
<b>Administrationsprotokolle</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, HTTP, HTTPS, AutoIP (selbst zugewiesene Adresse), DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour
<b>Management-Unterstützung</b>	SNMP Version 1, SNMP Version 2c und SNMP Version 3 Trap über TCP/IP und IP MIB-Zugang (IETF-MIBII RFC 1213) Host-Ressourcen MIB RFC 2790, Drucker MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power-MIB, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Security Dashboard, <b>Xerox® Easy Assist App</b>
<b>Xerox® Easy Assist App</b>	<b>Mit der Xerox Easy Assist App</b> können Sie Ihr Gerät direkt von Ihrem Mobiltelefon aus einfach und sicher verwalten. Sie ermöglicht die Überwachung der Druckerleistung in Echtzeit und sofortigen Zugriff auf Self-Support-Services – ganz ohne IT-Unterstützung
<b>Xerox® CentreWare® Web Software</b>	Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann die Geräteverwaltung über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen. Vorteile dieser Anwendung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funktioniert mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller</li> <li>• Fernkonfiguration von SNMP v3</li> <li>• Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung zur Verfügung</li> <li>• Automatisches Erkennen von Xerox® CentreWare® Web-Software-Server und Herunterladen der Konfigurationsdateien für Ferninstallation ohne Eingriffe</li> </ul>
<b>Xerox® Device Manager</b>	<b>Optional:</b> Xerox® Device Manager sammelt und verwaltet alle Daten, die für tatsachenbasierte Entscheidungen bei der Geräteverwaltung in Ihrem Unternehmen von Bedeutung sind. Mit diesem Tool lassen sich sowohl Druckwarteschlangen im gesamten Unternehmen installieren als auch vernetzte oder lokal verbundene Geräte beliebiger Hersteller konfigurieren, verwalten, überwachen und Berichte dazu erstellen. Der Xerox® Device Manager bietet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geräteüberwachung und Problemlösung</li> <li>• Unterstützung für den Xerox Printer Security Audit Service und erweiterte Sicherheitsdienstleistungen</li> <li>• Fernkonfiguration von SNMP v3</li> <li>• Umfassende Berichterstellung und Erkennung neuer Geräte</li> <li>• Sammeln von Nutzungsdaten, Zuordnung zu Kostenstellen und Rechnungsstellung</li> <li>• Automatisches Erkennen von Xerox® Device Manager-Server und Herunterladen der Konfigurationsdateien für Ferninstallation ohne Eingriffe</li> </ul>
<b>Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>Optional:</b> Fernverwaltung zum Einstellen und Überprüfen von Gerätekonfigurationsdaten mit Xerox® Workplace Cloud, wodurch ein Server vor Ort überflüssig wird
<b>Xerox® Workplace Cloud Fleet Manager</b>	<b>Optional:</b> Xerox® Workplace Cloud Fleet Manager sammelt und verwaltet alle Daten, die für tatsachenbasierte Entscheidungen bei der Geräteverwaltung von Bedeutung sind, von SMB an das Unternehmen. Dies ist ein cloudbasiertes Tool, das im gesamten Unternehmen netzwerkfähige Geräte beliebiger Hersteller konfigurieren, verwalten, überwachen und Berichte dazu erstellen kann, ohne vor Ort Hosting zu benötigen. Xerox® Workplace Cloud Fleet Management bietet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geräteüberwachung und Problemlösung</li> <li>• Unterstützung für den Xerox Printer Security Audit Service und erweiterte Sicherheitsdienstleistungen</li> <li>• Fernkonfiguration von SNMP v3</li> <li>• Umfassende Berichterstellung und Erkennung neuer Geräte</li> <li>• Sammeln von Nutzungsdaten, Zuordnung zu Kostenstellen und Rechnungsstellung</li> <li>• Teil der integrierten Xerox Workplace-Plattform für Flottenmanagement und Druckmanagement</li> </ul>
<b>Zugänglichkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrierter Webserver entspricht den Web Content Guidelines (WCAG)</li> <li>• Unterstützung für privates Hören über USB-Kopfhörer/USB-Audioadapter</li> <li>• Sprachausgabe</li> <li>• Schwenkbarer Touchscreen und Umkehrung der Bedienungsoberfläche</li> <li>• Touchscreen-Navigation mit Tastatur</li> </ul>

# Xerox® VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker

Geräteverwaltung Forts.	
<b>Fleet Orchestrator</b>	Der Fleet Orchestrator bietet die Möglichkeit, eine Gruppe von Geräten zu erstellen, die Daten über eine sichere Peer-to-Peer-Verbindung übertragen. Folgende Daten können übertragen werden: Softwareaktualisierungsdateien, Clone-Dateien, 1-Touch-App-Dateien. Die Auto-Assembly-Funktion ermöglicht es einem neuen VersaLink® Gerät, sich automatisch im Netzwerk für die automatische Konfiguration einzurichten.
<b>Xerox® Gerätetypen für die SAP-Umgebung</b>	Als Gold-Level-Mitglied des SAP Printer Vendor-Programms bietet Ihnen Xerox nahtlose Konnektivität zwischen SAP-Systemen und Ihren Xerox® Druckern und Multifunktionsdruckern. Als SAP-Kunden finden Sie SAP-zertifizierte Xerox® Gerätetypen im Online-Shop von SAP. SAP-zertifizierte Gerätetypen für Xerox® Drucker und Multifunktionsdrucker sind zum Download verfügbar. <a href="http://www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen">www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen</a>
<b>Xerox® Gerätetypen für SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (optional)</b>	Integrierte, intelligente Prozesse ermöglichen den Druck von Strichcodes auf jedem entsprechend konfigurierten PostScript-Drucker in SAP-Umgebungen bestimmter Versionen, jedoch nur innerhalb der SAP-Systemcodeseiten mit dem Zeichensatz Latin-1 (ISO8859-1). Wird in Verbindung mit den Xerox® PostScript-Gerätetypen für die SAP-Umgebung und den Strichcode-Schriften des Xerox® Font Centers verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen">www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen</a>
Xerox® Integrierter Webserver – über das Gerät bereitgestellte, integrierte Gerätewebseiten	
<b>Gerätstatus</b>	In den Netzwerkcontroller integrierter Webserver: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behälterstatus/-inhalt</li> <li>• Verbrauchsmaterialstatus</li> <li>• Warnungen</li> <li>• Remotesteuerung</li> </ul>
<b>Auftragsübermittlung</b>	Druckfertige Dateien: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Einstellungsauswahl (2-seitig, Ausgabefarbe, Sortieren, Ausrichtung, Ausgabeziel), Ausgabeoptionen (Sofort, Probeexemplar, Zeitversetzt, Geschützt, Auftragspeicherung und Nachdrucken)
<b>Geräteverwaltung</b>	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff, Fleet Orchestrator, Security Dashboard, Sicherheitsvorlagen
<b>Browser</b>	Microsoft Edge Safari Mozilla Firefox Opera Chrome Brave Browser
<b>Support</b>	Installation von Drucker-/Scantreibern, Online-Support verfügbar über <a href="http://www.support.xerox.com/de-de">www.support.xerox.com/de-de</a>
<b>Unterstützte Sprachen</b>	Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Arabisch, Kroatisch, Ukrainisch
Remote-Services	
<b>Automatische Zählerstandsablesung</b>	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Erfassung und Abrechnung der Nutzung des Xerox® Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.
<b>Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial</b>	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox® Geräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.
<b>Workplace Cloud Direct</b>	Die Technologie mit integriertem Device Agent ermöglicht eine direkte Verbindung Ihres Druckers mit der Xerox® Workplace Cloud, sodass eine „echte“ cloudbasierte Druckmanagement- und Mobilitätslösung ohne Netzwerk-Fußabdruck entsteht
Kostenzählung	
Xerox® Standard-Kostenzählungstool (Standard)	
<b>Erfassung</b>	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen
<b>Kostenzählung</b>	Bis zu 2.495 Benutzerkostenstellen (Benutzer-ID); Bis zu 500 allgemeine Kostenstellen (Client) Bis zu 498 Gruppenkostenstellen (Abteilung)
<b>Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Administrator kann Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche oder das Steuerpult des Geräts in „Tools“ verwalten</li> <li>• Der Administrator kann über eine Standard-CSV-Datei Benutzerkostenstellen, Gruppenkostenstellen, allgemeine Kostenstellen und benutzerbezogene Limits importieren oder exportieren</li> </ul>
Kostenzählungsoptionen: Netzwerk Kostenzählung (Kostenzählung über zentralen Server)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterte Netzwerk Kostenzählung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems</li> <li>• Umfassende Verwaltung und unternehmensweite Erfassung und Berichterstattung über die Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Serverfax-Funktionen</li> <li>• Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Einzelheiten unter <a href="http://www.xerox.de">www.xerox.de</a></li> <li>• Sicherheitsoptimierung durch Unterstützung des HTTPS-Protokolls</li> <li>• Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle vom Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostentellendatenbanken verwaltet werden können</li> <li>• Anmeldung am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Lösungen für Netzwerk Kostenzählung von Fremdanbietern</li> <li>• Schnittstelle mit Abrechnungs-Terminals von Fremdanbietern für Kostenzählungs-Bedienungsfläche</li> </ul>
Bei der Installation zu beachten	
<b>Ein freier Bereich um das Gerät ist für den Zugang und die Belüftung erforderlich</b>	Nachstehend sind die Maße für den auf jeder Seite benötigte Platz für ein korrektes Aufstellen zu sehen. Oben: 304,8 mm / 12 Zoll Hinten: 101,6 mm / 4 Zoll Links: 76,2 mm / 3 Zoll Rechts: 76,2 mm / 3 Zoll Vorne: 76,2 mm / 3 Zoll
Lieferumfang	
<b>Alle im Lieferumfang enthaltenen Artikel:</b>	Xerox® VersaLink® C415 Multifunktionsdrucker Netzkabel Installationsanleitung Produktinformations-Flyer Produktsicherheitsdatenblatt Flyer zu Softwareupdates CD mit Software und Dokumentation 1 Modul pro Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) für jeweils 2.000 Seiten <sup>7</sup> , Modul Schwarz: 2.400 Seiten <sup>7</sup>

# Xerox® VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker

Xerox® Verbrauchsmaterial und Zubehör	Nordamerika und Europa <sup>4</sup>	Alle anderen Regionen
Original Xerox-Tonermodul mit Standardkapazität Schwarz, Xerox® VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker (2.400 Seiten) <sup>7</sup>	006R04677	006R04677
Original Xerox-Tonermodul mit Standardkapazität Cyan, Xerox® VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker (2.000 Seiten) <sup>7</sup>	006R04678	006R04678
Original Xerox-Tonermodul mit Standardkapazität Magenta, Xerox® VersaLink® C415 Farbdrucker (2.000 Seiten) <sup>7</sup>	006R04679	006R04679
Original Xerox-Tonermodul mit Standardkapazität Gelb, Xerox® VersaLink® C415 Farbdrucker (2.000 Seiten) <sup>7</sup>	006R04680	006R04680
Original Xerox-Tonermodul mit hoher Kapazität Schwarz, Xerox® VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker (10.500 Seiten) <sup>7</sup>	006R04685	006R04764
Original Xerox-Tonermodul mit hoher Kapazität Cyan, Xerox® VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker (7.000 Seiten) <sup>7</sup>	006R04686	006R04765
Original Xerox-Tonermodul mit hoher Kapazität Magenta, Xerox® VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker (7.000 Seiten) <sup>7</sup>	006R04687	006R04766
Original Xerox-Tonermodul mit hoher Kapazität Gelb, Xerox® VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker (7.000 Seiten) <sup>7</sup>	006R04688	006R04767
Original Xerox-Sammelbehälter, Xerox® VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker (30.000 Seiten) <sup>8</sup>	008R13325	008R13325
Original Xerox-Imaging-Einheit Schwarz, Xerox® VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker (125.000 Seiten) <sup>9</sup>	013R00700	013R00700
Original Xerox-Imaging-Einheit Farbe (CMYK), Xerox® VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker (125.000 Seiten) <sup>9</sup>	013R00701	013R00701
Xerox Heftklammermagazin (5.000 Heftklammern)	008R13347	008R13347
<b>Optionales Xerox® Zubehör</b>		
550+100-Blatt-Behälter	097N02468	
550-Blatt-Behälter	097N02465	
Wireless-Netzwerkadapter	097N02470	
Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB	097N02466	
Offline-Hefter (110v)	097N02442	
Offline-Hefter (220v)	097N02463	
Unterschrank	097S05244	
Höhenverstellbarer Unterschrank	497N07994	

<sup>4</sup> Nordamerika (NA): USA, Kanada, Europa (XE): Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Niederlande, Belgien, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Island, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Portugal, Irland, Andorra, Azoren, Korsika, Grönland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Madeira, San Marino

<sup>1</sup> Angabe entsprechend ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

<sup>3</sup> Wireless-Netzwerkadapter erforderlich.

<sup>4</sup> Nicht in allen Regionen verfügbar.

<sup>5</sup> Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB erforderlich.

<sup>6</sup> Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m<sup>2</sup> / 20 lb; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

<sup>7</sup> Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angabe entsprechend ISO/IEC 19798. Die Tonerkapazität kann aufgrund vieler Faktoren variieren, insbesondere Druckbild, Flächendeckung, Bildinhalt, Druckmaterialformat, Druckmaterialausrichtung, Betriebsart, Anwendungen, monatliches Druckvolumen und Bildqualitätseinstellungen.

<sup>8</sup> Die Kapazität des Sammelbehälters variiert je nach Bildtyp, prozentualer Flächendeckung und Auflagenhöhe.

<sup>9</sup> Die durchschnittliche Kapazität der Bildtrommel bezieht sich auf eine Auflagenhöhe von fünf Seiten im Format DIN A4 / 8,5 x 11 Zoll LSZ mit einem Verhältnis von 35 % farbigen und 65 % monochromen Seiten.

<sup>10</sup> Nicht alle Länder unterstützen Green World Alliance. Bitte überprüfen Sie die örtliche Gesetzgebung.

<sup>11</sup> Gewicht: 88 bis 176 g/m<sup>2</sup> / 16 bis 58 lb Postpapier.

<sup>12</sup> Behälter 2 ist erforderlich.

<sup>13</sup> Es können maximal drei optionale Behälter hinzugefügt werden.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Xerox® Green World Alliance® Programms für das Sammeln, die Wiederverwendung und das Recycling von Verbrauchsmaterial an uns zurück.<sup>10</sup> Besuchen Sie [www.xerox.de/de-de/uber-uns/recycling+](http://www.xerox.de/de-de/uber-uns/recycling+).

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter [www.xerox.de/office-produkte](http://www.xerox.de/office-produkte).

© 2025 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® und VersaLink® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. XMPie® ist eine Marke von XMPie Inc.

Als ENERGY STAR® Partner hat die Xerox Corporation festgestellt, dass diese Produkte die ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeinsparung erfüllen. ENERGY STAR und das ENERGY STAR-Zeichen sind in den USA eingetragene Marken. Änderungen der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen vorbehalten. 06/25 TSK-7011 BR38888 V4CSS-01GC

**xerox™**